XXK
219

3116

Technische Unterlage

Technischer Kundendienst

322.4813

BESTELL-NR.	3224813
GERAETEBEZEICHNUNG	FM-HANDSPRECHFUNKGER.
WARENGATTUNG	654
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	3-KANAELE,1,9,19
PRIVILEG	HF 12/3
LIEFERANTEN-NR.	74762
PREIS	119.95
KATALOG	854
GARANTIEZEIT	6
KD-SEKTOR	R
HEIM/BRINGE	WERKSTATT
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

6700-451/1184

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG. Nachdruck nicht gestattet
Kundendienstzentralleitung Ulmenstraße 52 **Nürnberg** Änderungen vorbehalten

H/W 85/86 Jan. 86 F

Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

3116

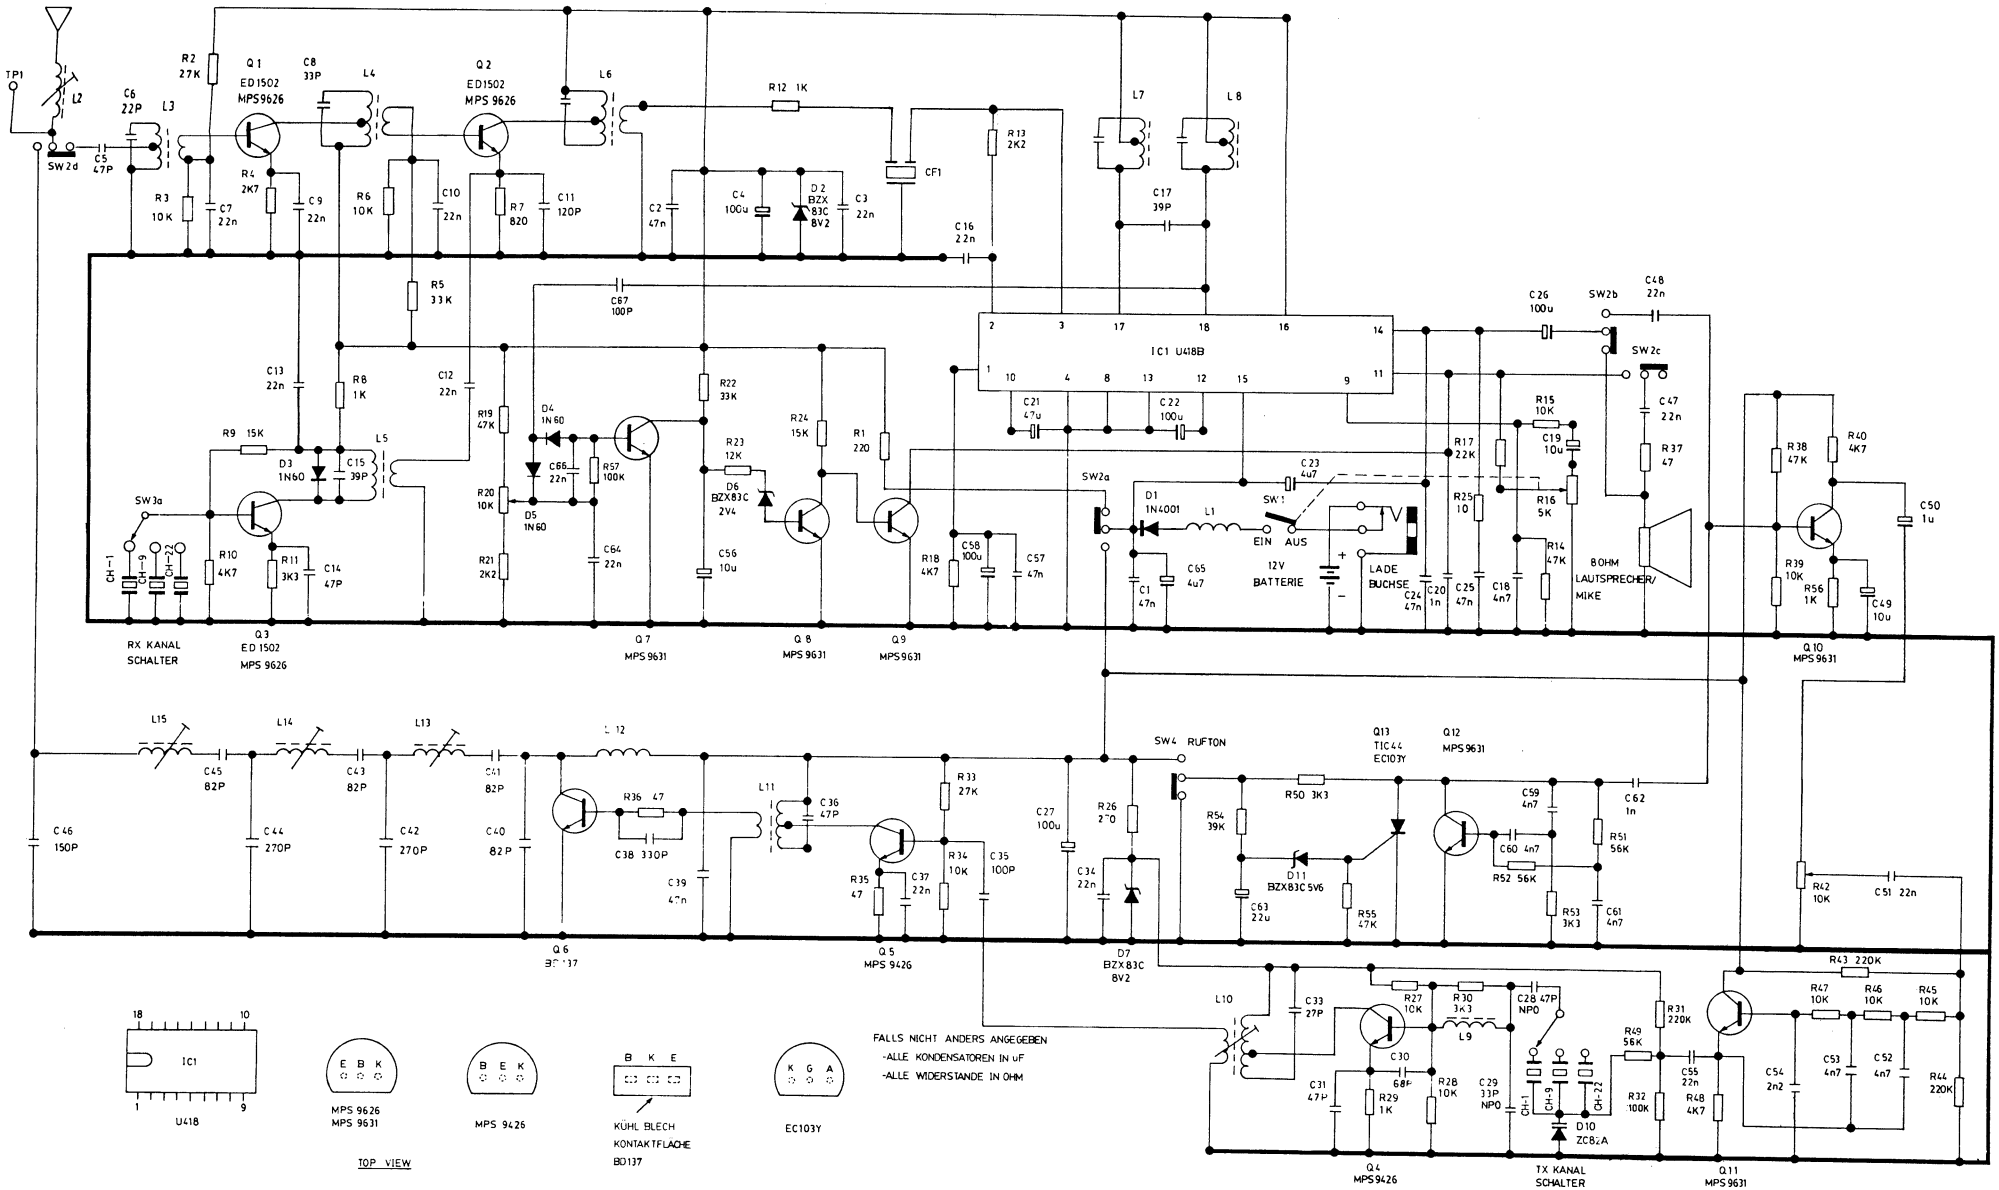
TP1
L2
SW2d
C5 47P
C6 22P
L3
R2 27K
Q1 ED1502 MPS9626
C8 33P
L4
Q2 ED1502 MPS 9626
L6
R12 1K
L7
L8
R13 2K2
CF1
C17 39P
C16 22n
R3 10K
C7 22n
R4 2K7
C9 22n
R6 10K
C10 22n
R7 820
C11 120P
C2 47n
C4 100u
D2 BZX 83C 8V2
C3 22n
R5 33K
C87 100P
IC1 U418B
C26 100u
SW2b
C48 22n
SW2c
C47 22n
R37 47
C13 22n
R8 1K
C12 22n
R19 47K
D4 1N60
R22 33K
R24 15K
R1 220
R9 15K
D3 1N60
C15 39P
L5
R20 10K
D5 1N60
C66 22n
R57 100K
R23 12K
D6 BZX83C 2V4
C21 47u
C22 100u
R15 10K
C19 10u
R16 5K
R17 22K
SW2a
C23 4u7
SW1
D1 1N4001
L1
EIN
AUS
12V BATTERIE
LADE BUCHSE
R25 10
C20 1n
C24 47n
C25 47n
C18 4n7
R14 47K
8OHM LAUTSPRECHER/ MIKE
SW3a
CH-1
CH-9
CH-22
R10 4K7
R11 3K3
C14 47P
C1 47n
C65 4u7
R21 2K2
C64 22n
C56 10u
R18 4K7
C58 100u
C57 47n
C50 1u
R38 47K
R40 4K7
R39 10K
R56 1K
C49 10u
RX KANAL SCHALTER
Q3 ED 1502 MPS 9626
Q7 MPS 9631
Q8 MPS 9631
Q9 MPS 9631
Q10 MPS 9631
L15
L14
L13
L12
C45 82P
C43 82P
C41 82P
C46 150P
C44 270P
C42 270P
C40 82P
R36 47
C38 330P
C39 47n
L11
C36 47P
R33 27K
R35 47
C37 22n
R34 10K
C35 100P
C27 100u
R26 270
C34 22n
SW4 RUFTON
Q13 TIC44 EC103Y
Q12 MPS 9631
R50 3K3
C59 4n7
C62 1n
R54 39K
C60 4n7
R51 56K
R52 56K
D11 BZX83C 5V6
C63 22u
R55 47K
R53 3K3
C61 4n7
R42 10K
C51 22n
R43 220K
Q6 BD 137
Q5 MPS 9426
D7 BZX 83C 8V2
L10
C33 27P
R27 10K
R30 3K3
C28 47P NPO
L9
C30 68P
R28 10K
C29 33P NPO
C31 47P
R29 1K
CH-1
CH-9
CH-22
D10 ZC8,2A
R49 56K
R31 220K
R32 100K
C55 22n
R48 4K7
R47 10K
R46 10K
R45 10K
C54 2n2
C53 4n7
C52 4n7
R44 220K
Q4 MPS 9426
TX KANAL SCHALTER
Q11 MPS 9631
IC1
U418
MPS 9626 MPS 9631
MPS 9426
KÜHL BLECH KONTAKTFLACHE BD137
EC103Y
TOP VIEW
FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN
-ALLE KONDENSATOREN IN uF
-ALLE WIDERSTANDE IN OHM

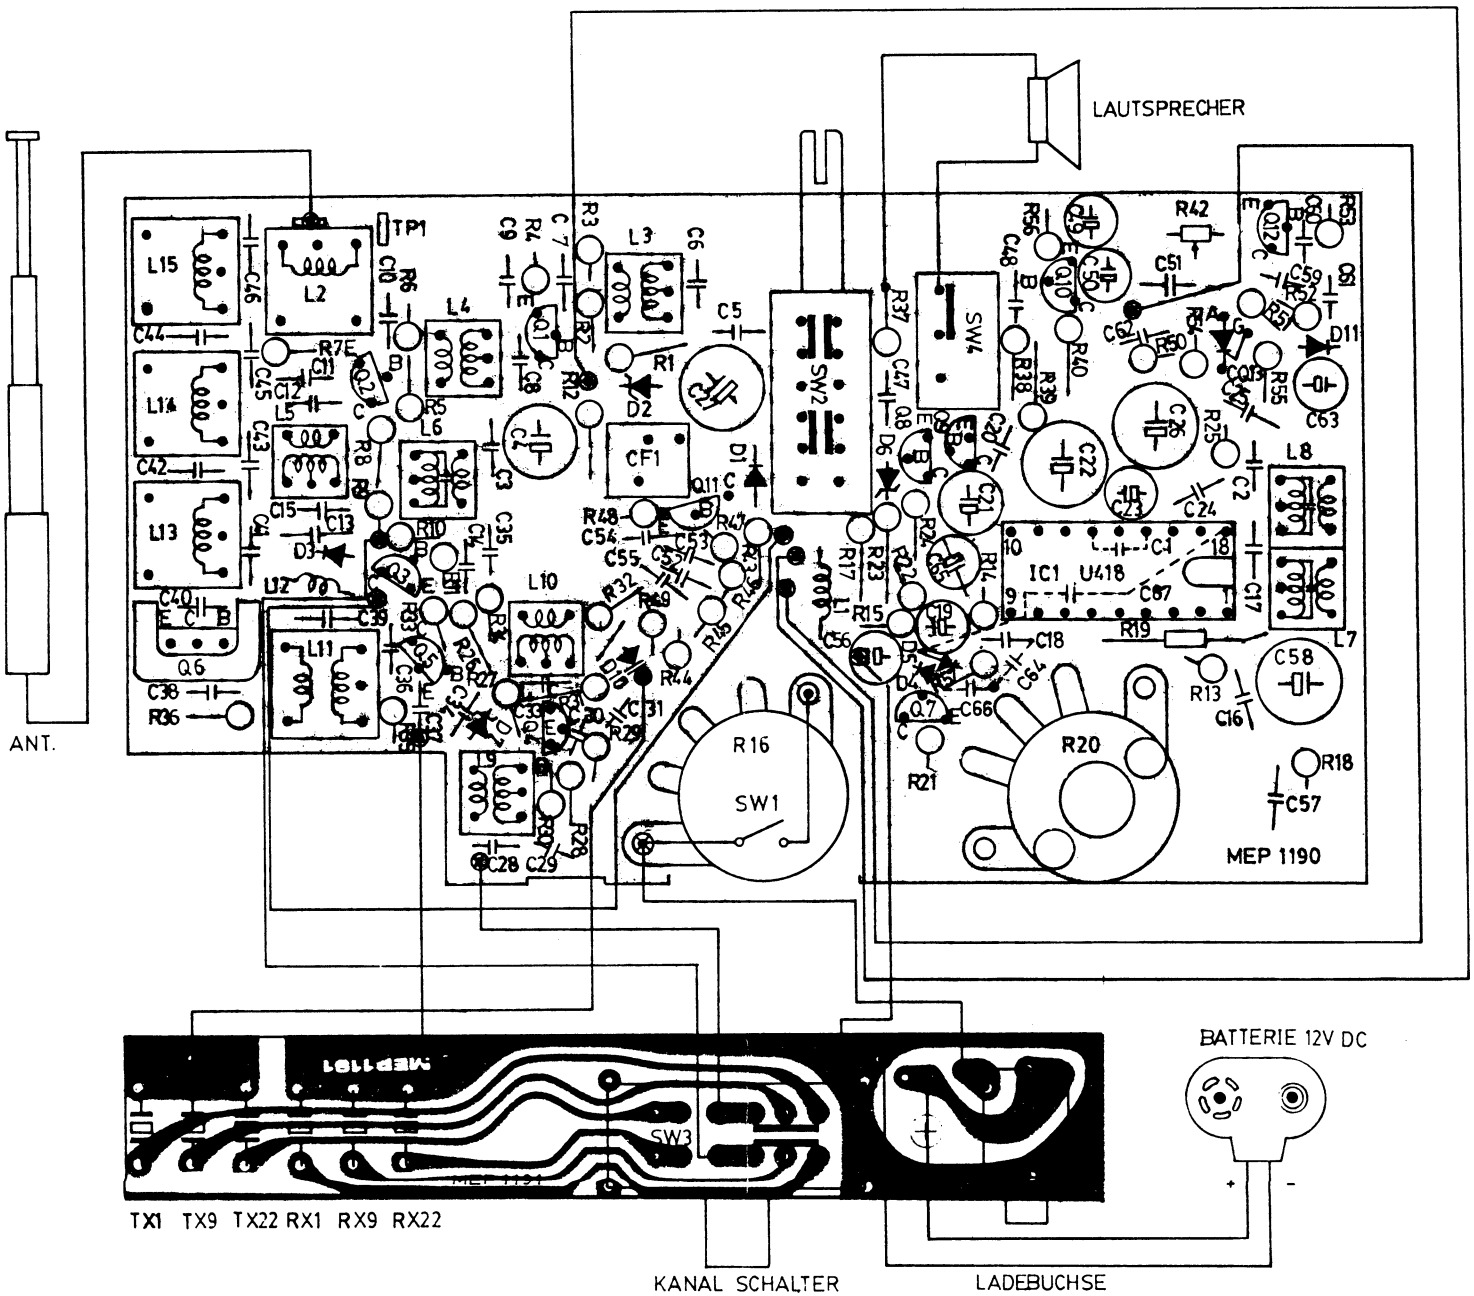
LAUTSPRECHER
ANT.
MEP 1190
BATTERIE 12V DC
TX1 TX9 TX22 RX1 RX9 RX22
KANAL SCHALTER
LADEBUCHSE

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER
1				
2			GEHAEUSE-VORDERTEIL KPL.	730 308 4
3			GEHAEUSE-RUECKTEIL	730 309 2
4			BATTERIEFACHDECKEL	730 310 0
5			BATTERIE-BEHAELTER	924 625 7
6		A	SENDETASTE SCHWARZ	948 671 3
7		A	RUFTONTASTE ROT	948 672 1
8			KNOPF,LAUTSTAERKE,SQUELCH	730 311 8
9			TELESKOPANTENNE	924 423 7
10			ISOLIERRING FUERANT. PLASTIK	946 531 1
11		A	ANTENNEN-BEFESTIGUNGSWINKEL	948 673 9
12			BATT.ANSCHL.F.9V-BATTERIE	182 206 3
13			LAUTSPRECHER 8 OHM 0.25 W	720 130 4
14			2,5 MM KLINKENBUCHSE	720 131 2
15	R16		POTI 5K OHM MIT SCHALTER	200 005 7
16	R42		POTI 10K OHM	922 445 2
17	SW2		SCHIEBESCHALTER,SENDEN	730 312 6
18	SW3		SCHIEBESCHALTER,KANALWAHL	730 314 2
19	SW4		SCHIEBESCHALTER,RUFTON	730 313 4
20	IC1		IC U 418 B 2B	730 315 9
21	CF1		KERAMIK-FILTER 455 KHZ	924 877 4
22	D1		DIODE 1 N 4001	176 419 0
23	D2,7		ZENERDIODE BZX 79 C 8 V 2	927 229 5
24	D3-5		DIODE 1 N 60	175 045 4
25	D6		ZENERDIODE RD 2,4 EB	967 975 4
26	D11		ZENERDIODE BZX 79 C 5 V 6	176 860 5
27	Q1-3		TRANSISTOR ED 1502 C	922 388 4
28	Q4,5		TRANSISTOR MPS 9426	953 105 4
29	Q6		TRANSISTOR BD 137	175 948 9
30	Q7-12		TRANSISTOR MPS 9631 J	953 353 0
31				
32			ALLE ANDEREN ERSATZTEILE SIND IM	
33			KLARTEXT UEBER KD-TB	
34			ZU BESTELLEN.	

ENDE